

**0.8A 门极灵敏型单向可控硅**

Rev.2

# MCR100-6

**●产品特征:**

PNP 四层结构的硅单向器件;


门极灵敏触发;

P 型对通扩散隔离;

台面玻璃钝化工艺;

背面多层金属电极;

符合 RoHS 规范.....

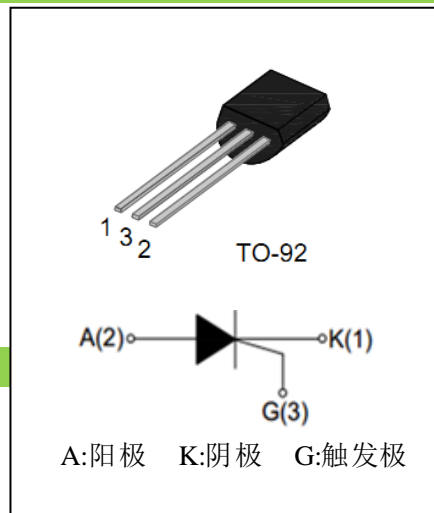
**应用:**

脉冲点火器; 负离子发生器; 逻辑电路驱动;

彩灯控制器; 漏电保护器; 吸尘器软启动...

**●主要参数:**

符号	参数	数值	单位
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	0.5	A
$V_{DRM} / V_{RRM}$	断态重复峰值电压	400	V
$I_{GT}$	门极触发电流	200	$\mu A$

**●极限参数 ( $T_{CASE}=25^{\circ}C$ ):**

符号	参数	条件	数值	单位
$V_{DRM} / V_{RRM}$	断态重复峰值电压	$T_j=25^{\circ}C$	400	V
$I_{T(RMS)}$	通态均方根电流	TO-92( $T_C=63^{\circ}C$ ), Fig. 1,2	0.8	A
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	TO-92( $T_C=63^{\circ}C$ )	0.5	A
$I_{TSM}$	通态不重复浪涌电流	半正弦波, $T_j(\text{init})=25^{\circ}C$ , $t_p=10\text{ms}$ ; Fig. 3,5	8	A
$I^2t$	$I^2t$ 值	正弦波脉冲, $t_p=10\text{ms}$	0.32	$A^2s$
$di_T/dt$	通态电流临界上升率	$I_G=2*I_{GT}$ , $t_r \leq 10\text{ns}$ , $F=120\text{Hz}$ , $T_j=110^{\circ}C$	50	$A/\mu s$
$I_{GM}$	门极峰值电流	$t_p=20\mu s$ , $T_j=110^{\circ}C$	0.2	A
$P_{GM}$	门极峰值功率	$t_p=20\mu s$ , $T_j=110^{\circ}C$	0.5	W
$P_{G(AV)}$	门极平均功率	$T_j=110^{\circ}C$	0.1	W
$T_{STG}$	存储温度		-40—+150	°C
$T_j$	工作结温		-40—+110	

**●产品电性能**

符号	参数	测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
$I_{GT}$	门极触发电流	$V_D=12V$ , $I_T=10mA, T_j=25^\circ C, Fig. 6$	10	-	200	$\mu A$
$V_{GT}$	门极触发电压	$V_D=12V$ , $I_T=10mA, T_j=25^\circ C$	-	-	0.8	V
$V_{GD}$	门极不触发电压	$V_D=1/2V_{DRM}, R_{GK}=1k\Omega$ , $T_j=110^\circ C$	0.2	-	-	V
$I_H$	维持电流	$V_D=12V, I_G=0.5mA$ , $R_{GK}=1k\Omega, T_j=25^\circ C, Fig. 6$	-	-	3	mA
$I_L$	擎住电流		-	-	4	mA
$dV_D/dt$	断态电压临界上升率	$V_D=2/3V_{DRM}$ , $R_{GK}=1k\Omega, T_j=110^\circ C$	10	-	-	V/ $\mu s$
$V_{TM}$	通态压降	$I_{TM}=1.2A, Fig. 4$	-	-	1.5	V
$I_{DRM} / I_{RRM}$	断态重复峰值电流	$V_D=V_{DRM}/V_{RRM}, T_j=25^\circ C$	-	-	5	$\mu A$
		$V_D=V_{DRM}/V_{RRM}, T_j=110^\circ C$	-	-	100	$\mu A$

**●热阻:**

符号	参数	数值	单位
Rth (j-c)	结到管壳的热阻(AC)	TO-92	75 $^\circ C/W$
Rth (j-a)	结到环境的热阻	TO-92	150 $^\circ C/W$

**●型号、标识说明:**

$I_{T(RMS)}=0.8A$ 单向可控硅	<b>MCR100 -6</b>	断态重复峰值电压 6: $\geq 400V$
-------------------------	------------------	----------------------------

●参数特性曲线

FIG.1 最大功耗与均方根电流关系曲线图

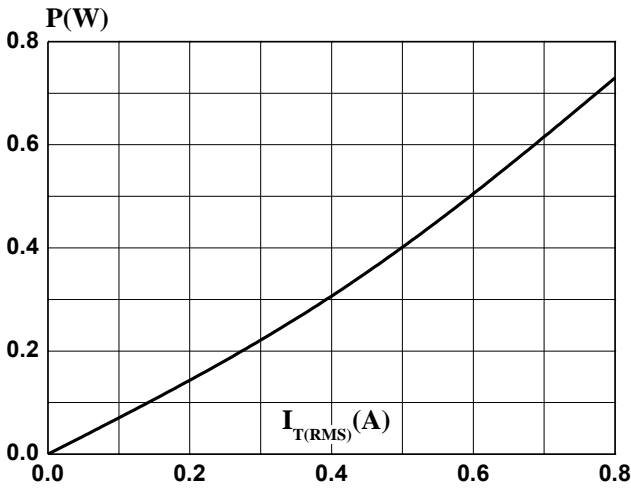


FIG.2:均方根电流与壳温关系曲线图

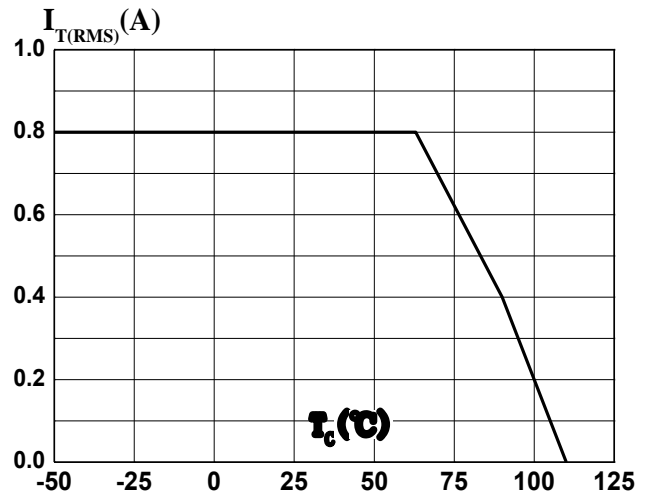


FIG.3: 峰值浪涌电流与周期数量关系图

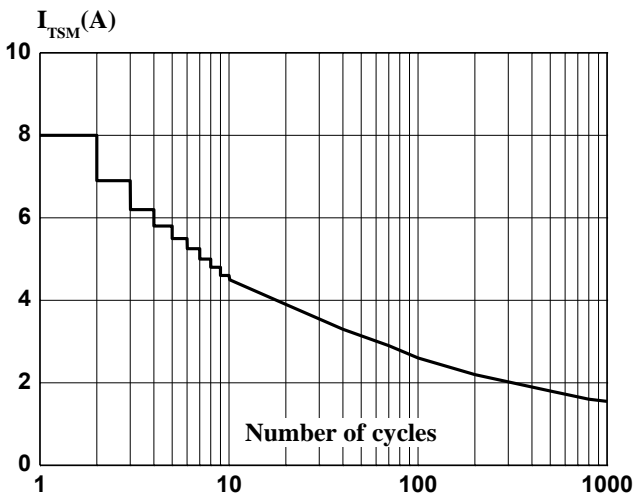


FIG.4: 输出特性图 (最大值图)

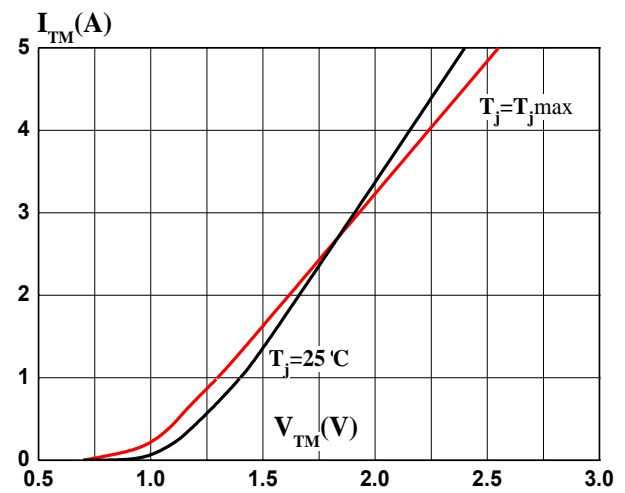


FIG.5: 非重复峰值浪涌电流与正弦波脉宽关系曲线图



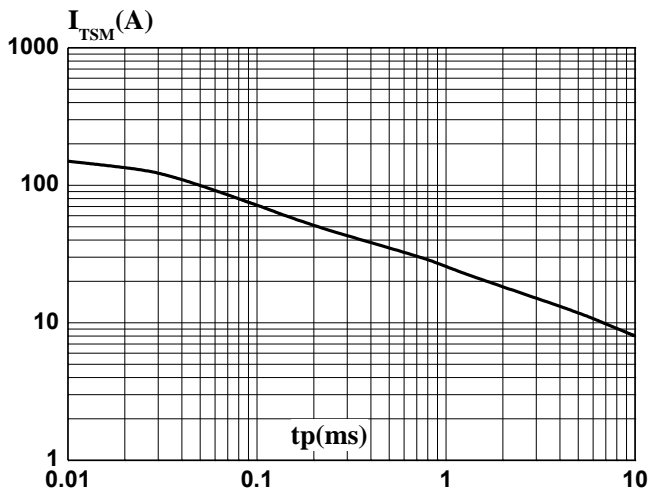


FIG.6: 门极触发电流、维持电流、擎住电流与结温关系图

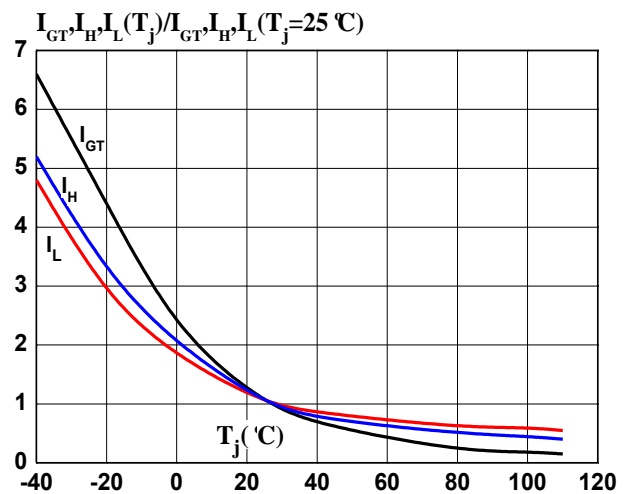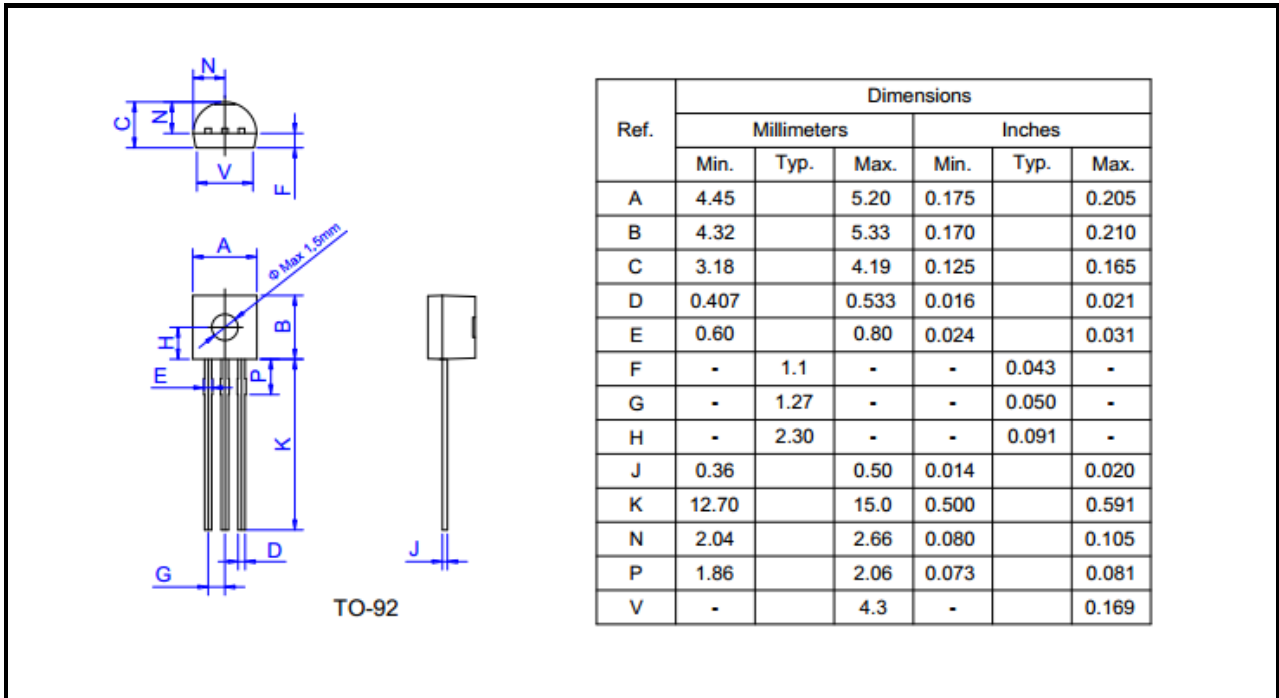

**●封装外形尺寸**
**TO-92**

**●修订记录:**

日期	修订次数	修订内容
2016-11-01	2	重新修订了特性曲线图
2016-08-15	1	第一版