


**0.8A 四象限双向可控硅**

Rev.2

# Z00607

**●产品特征:**

NPNPN 五层结构的硅双向器件;  
 P 型对通扩散隔离;  
 台面玻璃钝化工艺;  
 背面多层金属电极;  
 符合 RoHS 规范.....

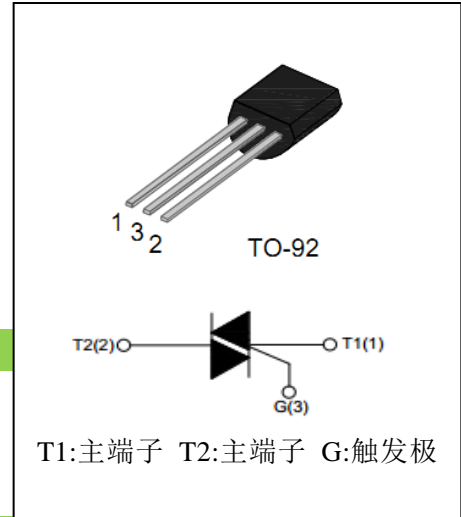
**应用:**

加热控制器; 彩灯控制器; 电饭煲; 燃气点火器;  
 电风扇调速器等...

**●主要参数:**

符号	参数	数值	单位
$I_{T(RMS)}$	通态有效值电流	0.8	A
$V_{DRM} / V_{RRM}$	断态重复峰值电压	600/800	V
$V_{TM}$	导通压降	1.55	V

**●极限参数 ( $T_{CASE}=25^{\circ}C$ ):**


符号	参数	条件	数值	单位
$V_{DRM} / V_{RRM}$	断态重复峰值电压	$T_j=25^{\circ}C$	600/800	V
$I_{T(RMS)}$	通态均方根电流	TO-92( $T_C \leq 50^{\circ}C$ ), Fig. 1,2	0.8	A
$I_{TSM}$	通态不重复浪涌电流	全正弦波, $T_j(\text{init})=25^{\circ}C$ , $t_p=20\text{ms}$ ; Fig. 3,5	9	A
$I^2t$	$I^2t$ 值	正弦波脉冲, $t_p=10\text{ms}$	0.45	$A^2s$
$dI_T/dt$	通态电流临界上升率	$I_G=2 \cdot I_{GT}$ , $t_r \leq 10\text{ns}$ , $F=120\text{Hz}$ , $T_j=110^{\circ}C$	20	$A/\mu s$
$I_{GM}$	门极峰值电流	$t_p=20\mu s$ , $T_j=110^{\circ}C$	1	A
$P_{G(AV)}$	门极平均功率	$T_j=110^{\circ}C$	0.1	W
$T_{STG}$	存储温度		-40—+150	°C
$T_j$	工作结温		-40—+110	

**●产品电性能**

符号	参数	测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
$I_{GT}$	门极触发电流	$V_D=12V,$ $R_L=30\Omega,$ $T_j=25^\circ C,$ Fig. 6	I - II - III	-	-	5	mA
			IV	-	-	7	
$V_{GT}$	门极触发电压	Fig. 6	I - II - III - IV	-	-	1.3	V
$V_{GD}$	门极不触发电压	$V_D=V_{DRM}, T_j=110^\circ C$		0.2	-	-	V
$I_H$	维持电流	$I_T=200\text{ mA}, \text{Fig. 6}$		-	-	5	mA
$I_L$	擎住电流	$I_G=1.2I_{GT},$ Fig. 6	I - III - IV	-	-	10	mA
			II	-	-	15	mA
$dV_D/dt$	断态电压临界上升率	$V_D=67\%V_{DRM},$ 门极开路 $T_j=110^\circ C$		10	-	-	V/ $\mu s$
$V_{TM}$	通态压降	$I_{TM}=1.1A, tp=380\mu s,$ Fig. 4		-	-	1.55	V
$I_{DRM} / I_{RRM}$	断态重复峰值电流	$V_D=V_{DRM}/V_{RRM}, T_j=25^\circ C$		-	-	5	$\mu A$
		$V_D=V_{DRM}/V_{RRM}, T_j=110^\circ C$		-	-	100	$\mu A$

**●热阻:**

符号	参数	数值	单位
Rth (j-c)	结到管壳的热阻(AC)	TO-92	60 $^\circ C/W$
Rth (j-a)	结到环境的热阻	TO-92	150 $^\circ C/W$

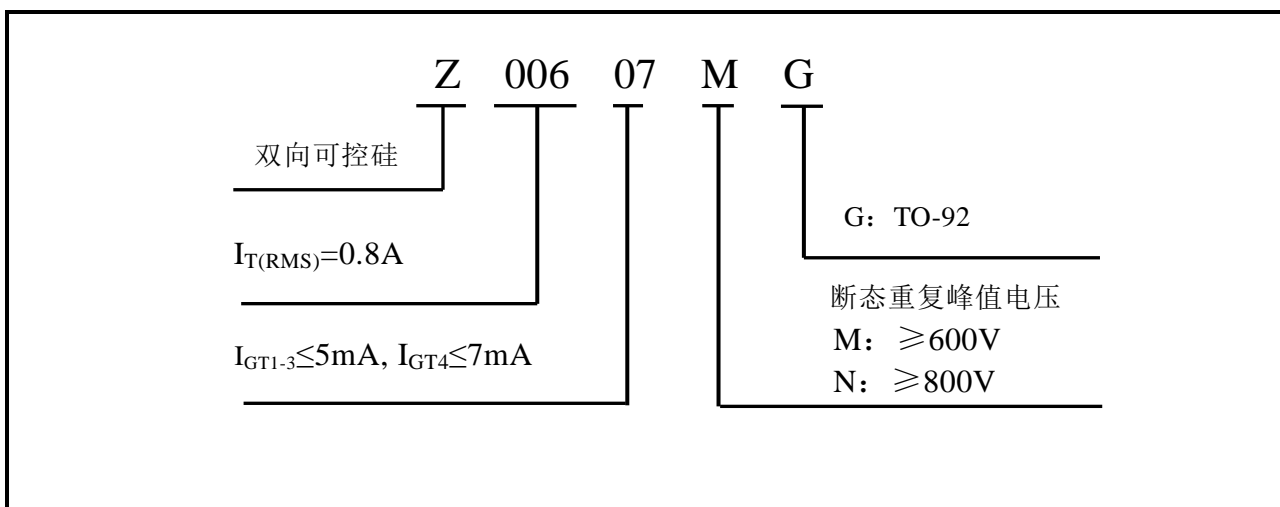**●型号、标识说明:**


●参数特性曲线

FIG.1 最大功耗与均方根电流关系曲线图

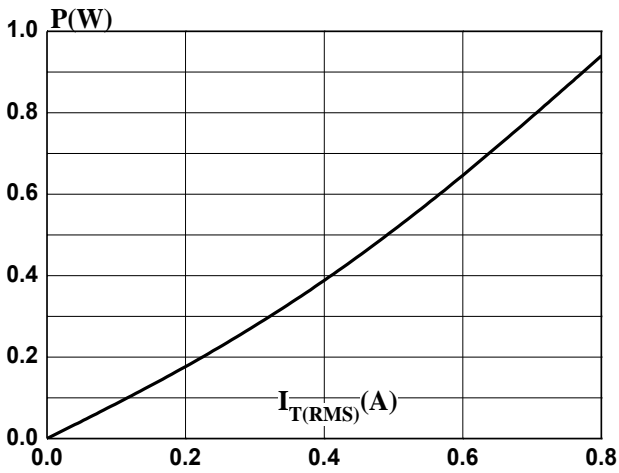


FIG.2:均方根电流与壳温关系曲线图

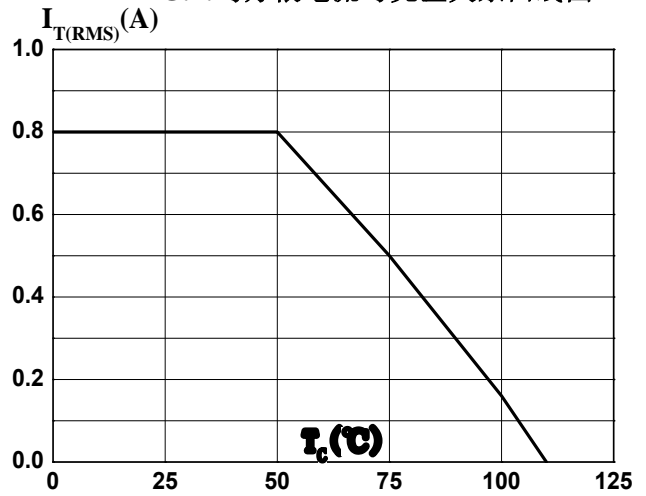


FIG.3: 峰值浪涌电流与周期数量关系图

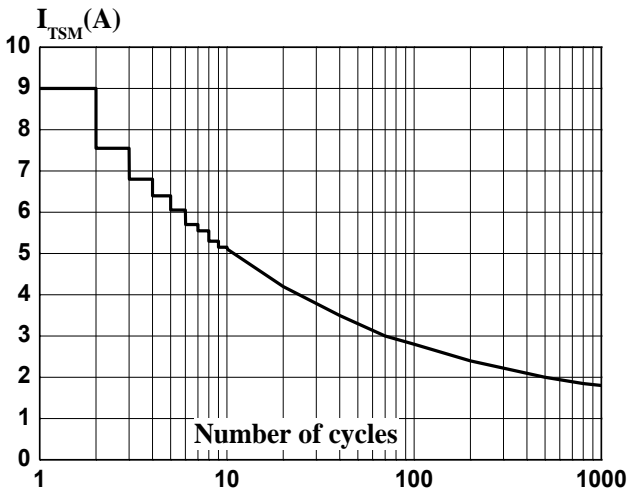


FIG.4: 输出特性图 (最大值图)

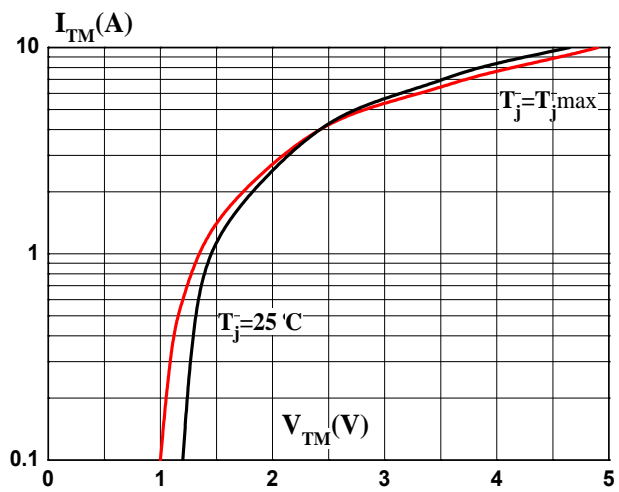


FIG.5: 非重复峰值浪涌电流与正弦波脉宽关系曲线


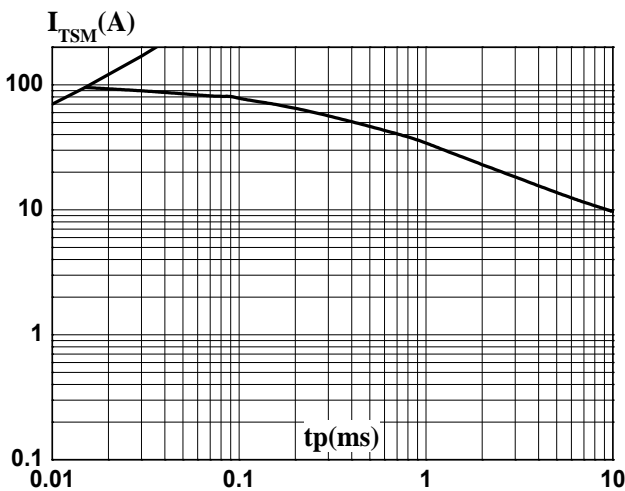


FIG.6: 门极触发电流、维持电流、擎住电流与结温关系曲线图

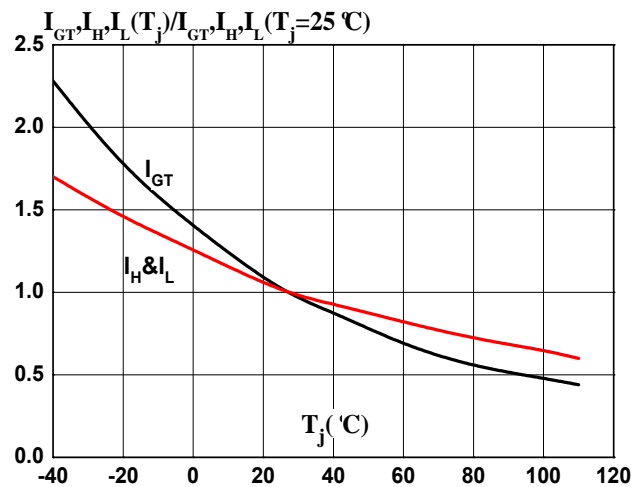

●封装外形尺寸

TO-92

Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	4.45		5.20	0.175		0.205
B	4.32		5.33	0.170		0.210
C	3.18		4.19	0.125		0.165
D	0.407		0.533	0.016		0.021
E	0.60		0.80	0.024		0.031
F	-	1.1	-	-	0.043	-
G	-	1.27	-	-	0.050	-
H	-	2.30	-	-	0.091	-
J	0.36		0.50	0.014		0.020
K	12.70		15.0	0.500		0.591
N	2.04		2.66	0.080		0.105
P	1.86		2.06	0.073		0.081
V	-		4.3	-		0.169

●修订记录:

日期	修订次数	修订内容
2016-11-01	2	重新修订了特性曲线图
2016-08-15	1	第一版